



## Настройка PPPoE-соединения для Mac OS X Leopard


1. Выберите в меню «Яблочко» команду «Системные настройки» (System Preferences).

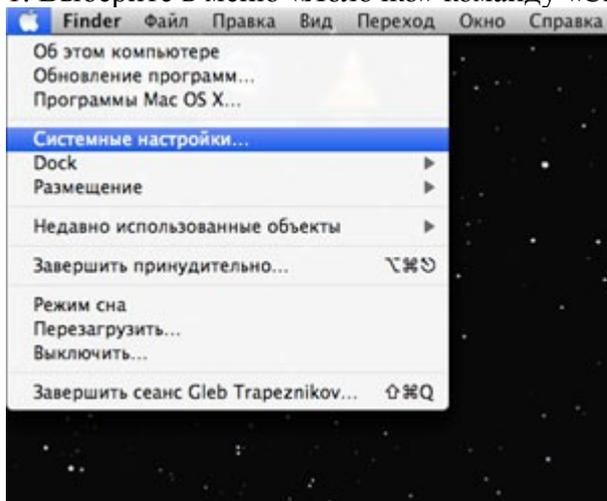


2. В появившемся окне выбрать команду «Сеть»

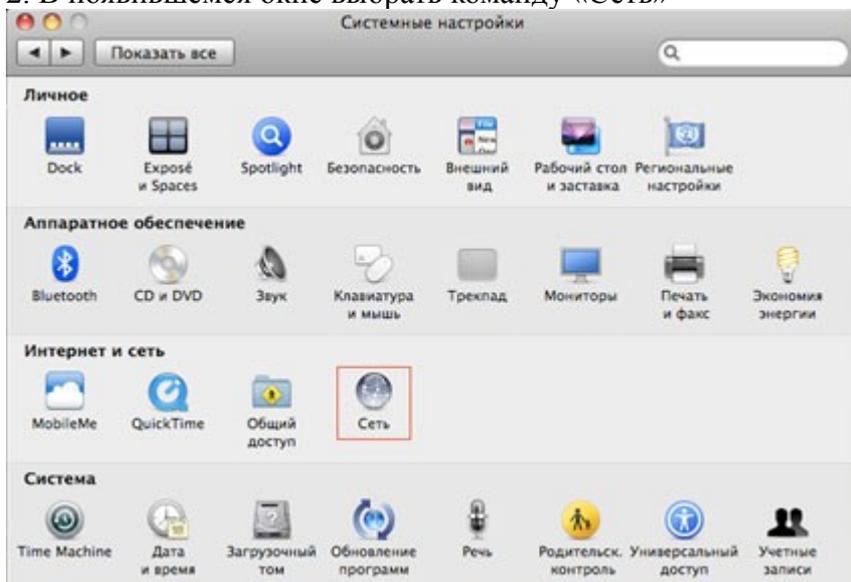


3. В выпадающем списке «Размещение», выбрать «Редактировать размещение». Нажимаем «+» и пишем имя размещения (например, «RDTC»). Жмем «Готово»:

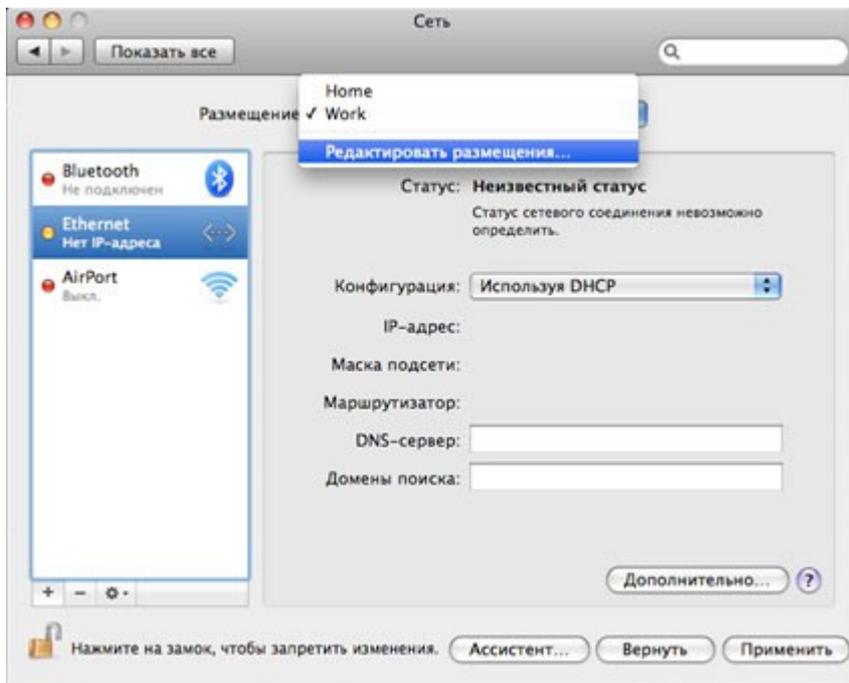


4. В поле слева выбираем «Ethernet», в поле «Конфигурация:» - «Используя DHCP»:

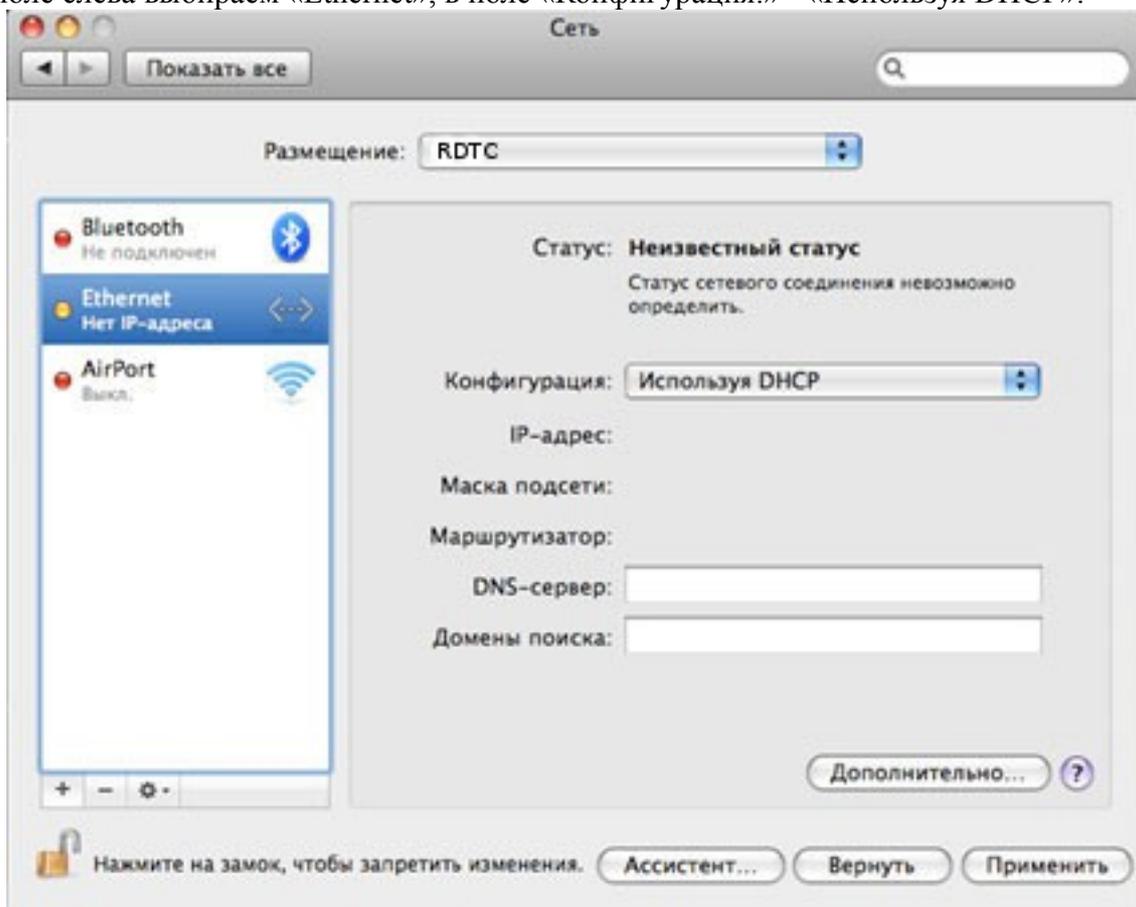


5. Жмем кнопку «Дополнительно...». В открывшемся окне выбираем «Запросить адрес DHCP»:

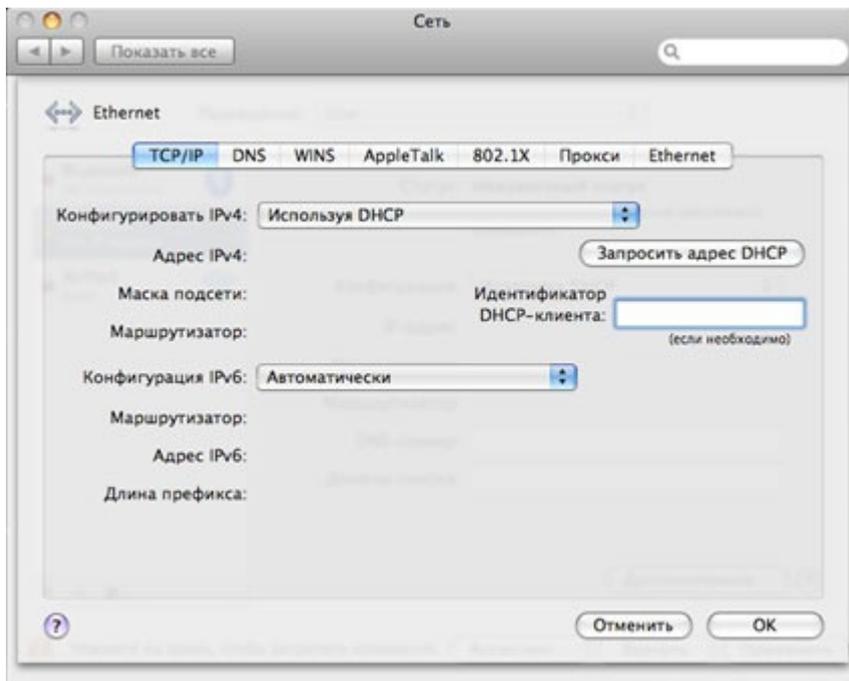


6. Через несколько секунд в окне должны заполниться поля «Адрес IPv4», «Маска подсети», «Маршрутизатор». Жмем «ОК».

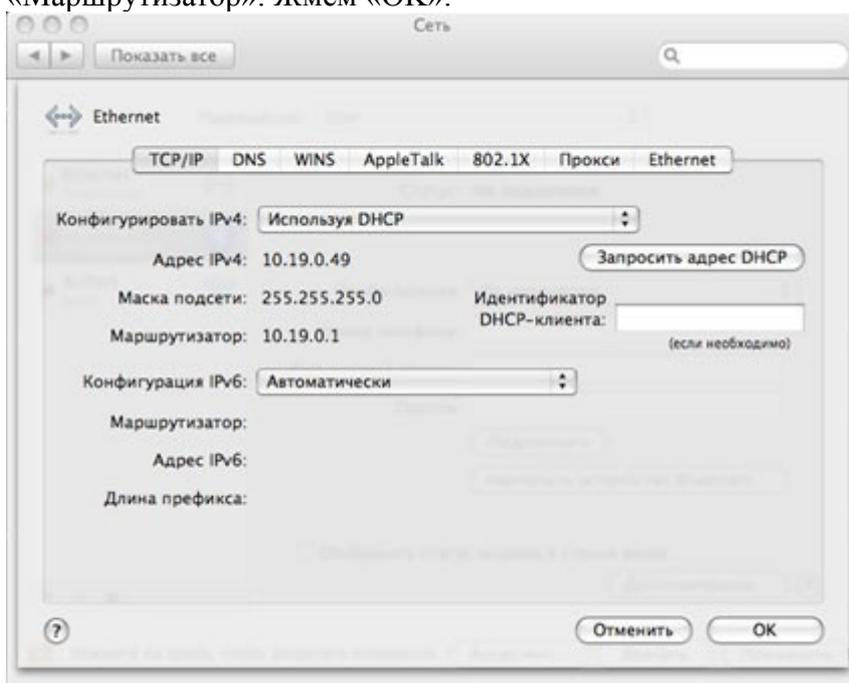


7. Чтобы добавить новый интерфейс, нажимаем «+» и в списке «Интерфейс:» выбираем «PPPoE»:

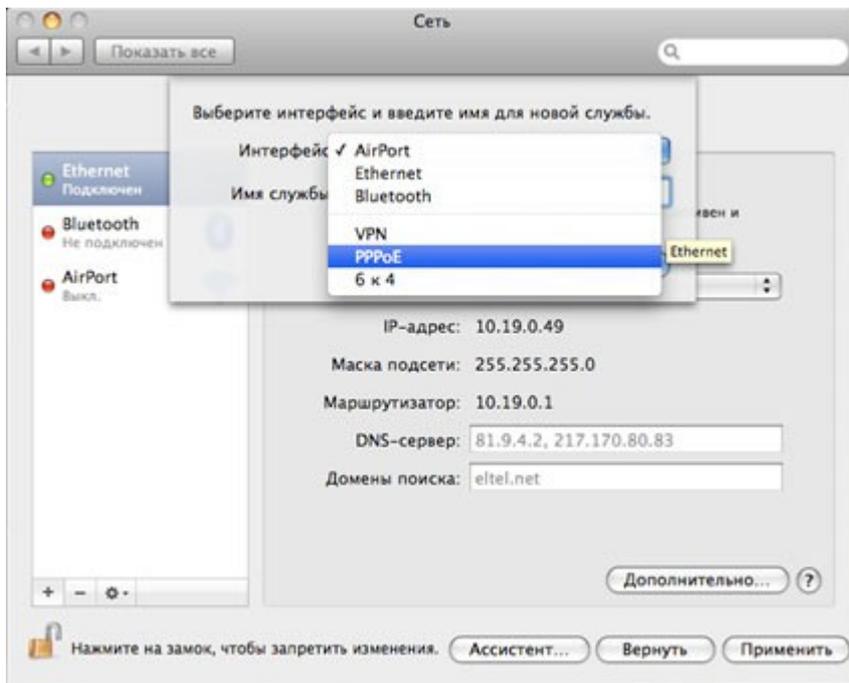


8. В поле «Имя службы» вводим RDTC. Нажимаем создать:

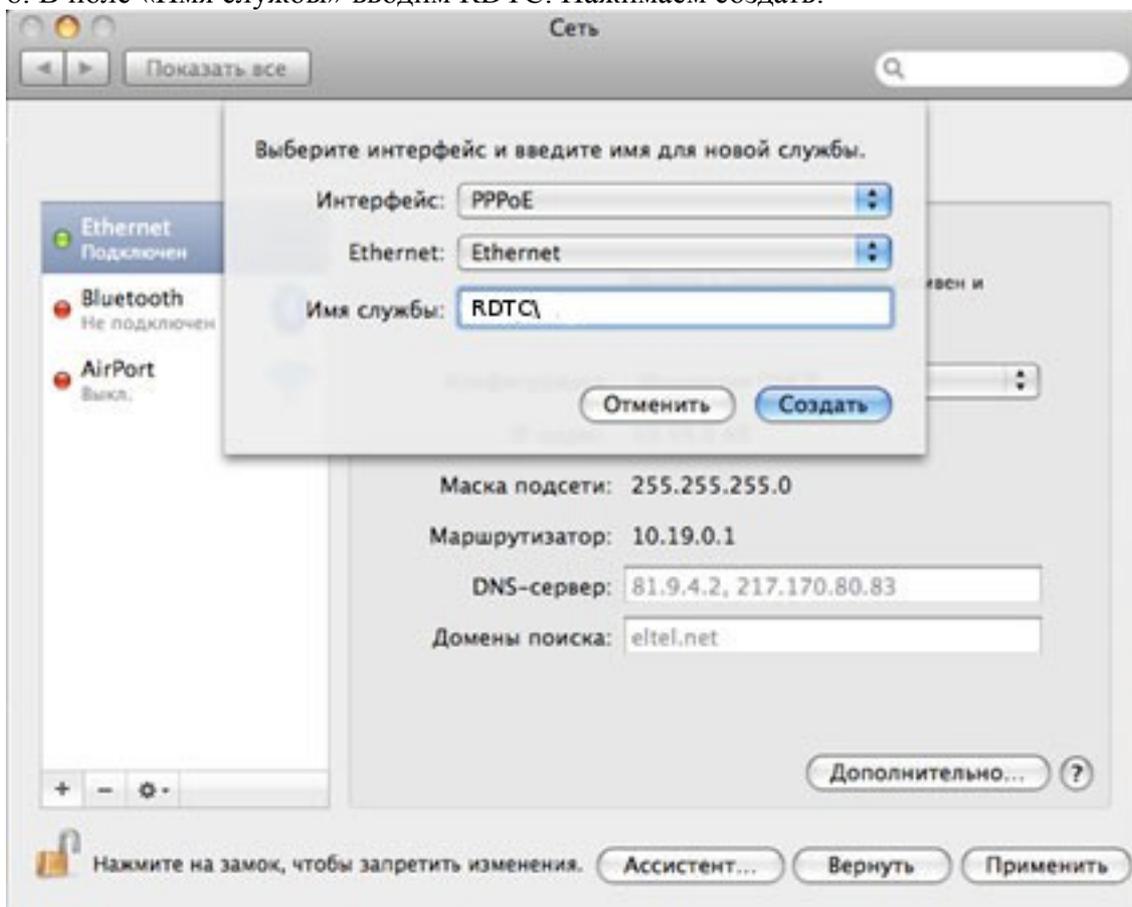


9. В появившейся слева вкладке «RDTC» заполняем поля «Имя учетной записи» и «Пароль» (предоставленные в договоре). Ставим галочку в чекбоксе «Запомнить пароль» и ждем кнопку «Подключить»:

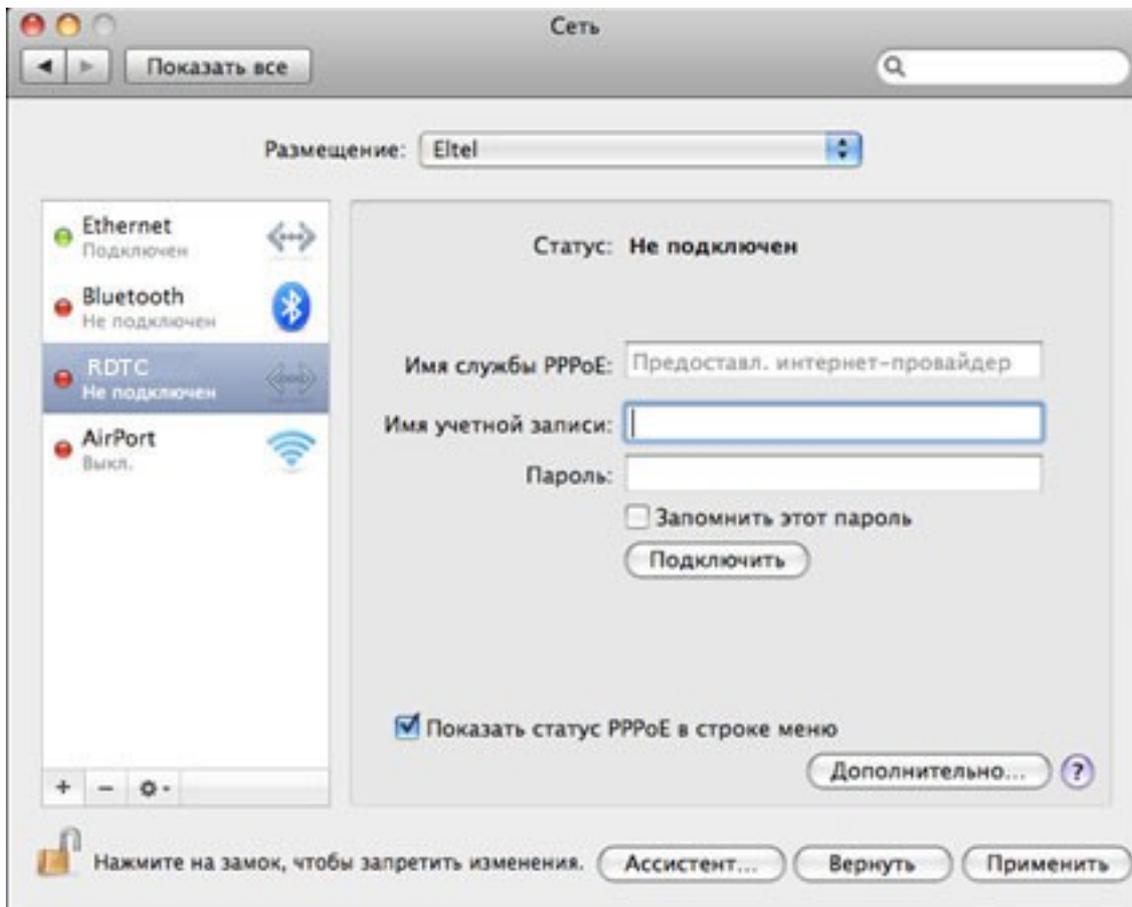


10. Если вы хотите, чтобы компьютер автоматически подключался к Интернет при запуске сетевых программ (веб-браузер, почтовые программы) нажмите на кнопку «Дополнительно» и в появившемся диалоговом окне отметьте маркер «При необходимости подключаться автоматически»:

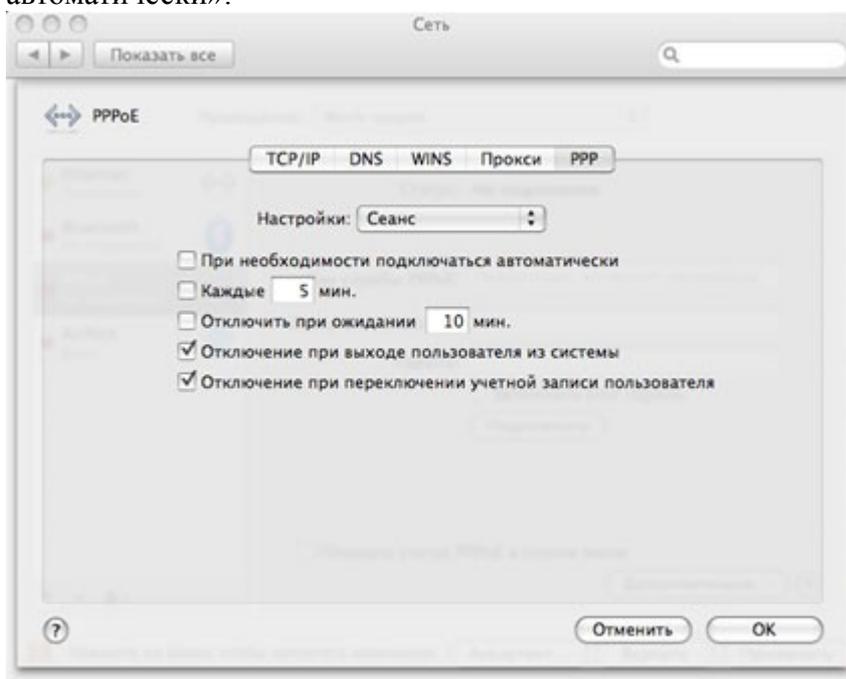

11. Вручную установить PPPoE-соединение можно через значок <...>:

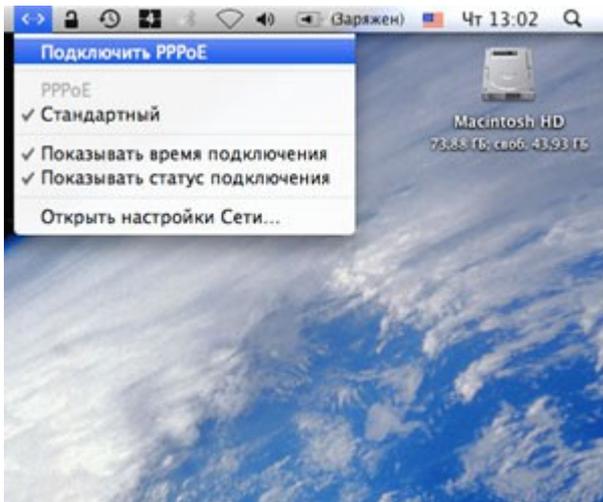


12. В появившемся окне после проверки логина и пароля нажимаем «Подключить»:

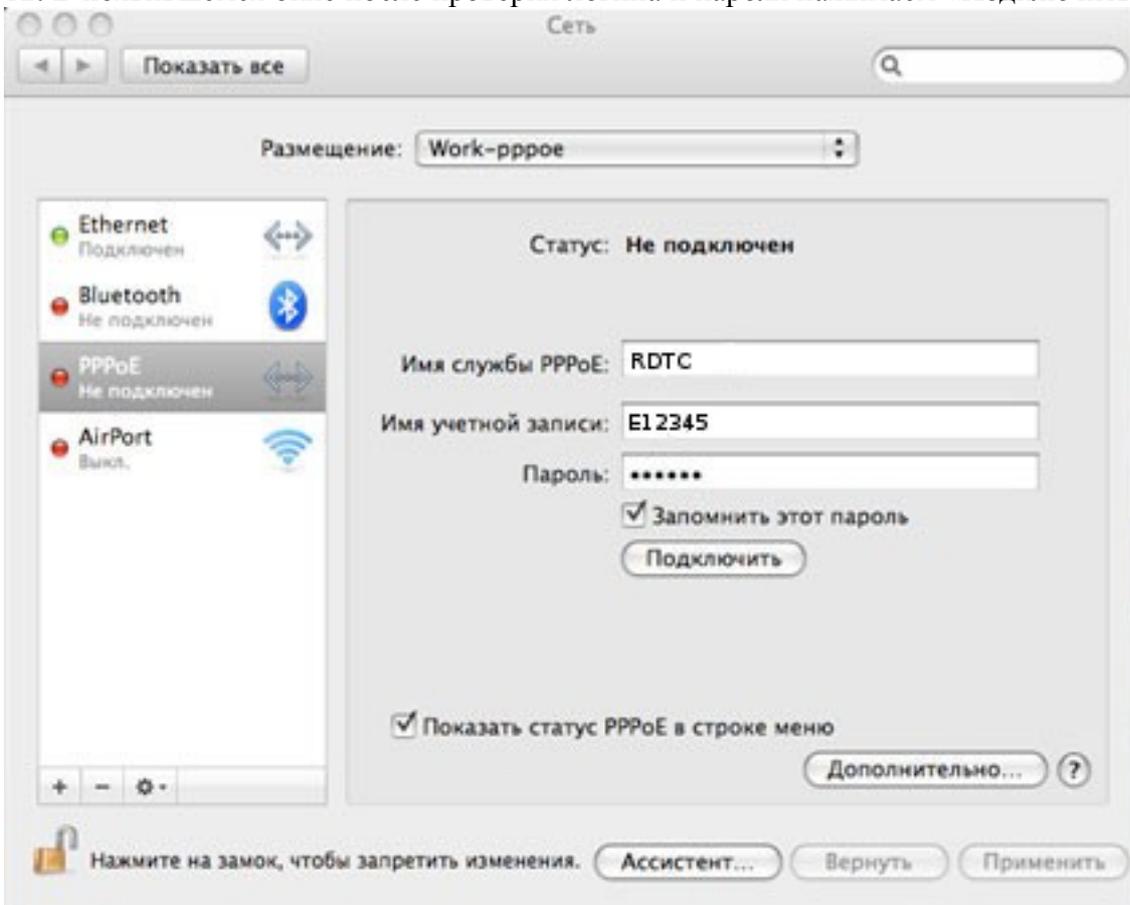

### Дополнительная информация:

1. Очистка кэш-памяти в браузере Safari:

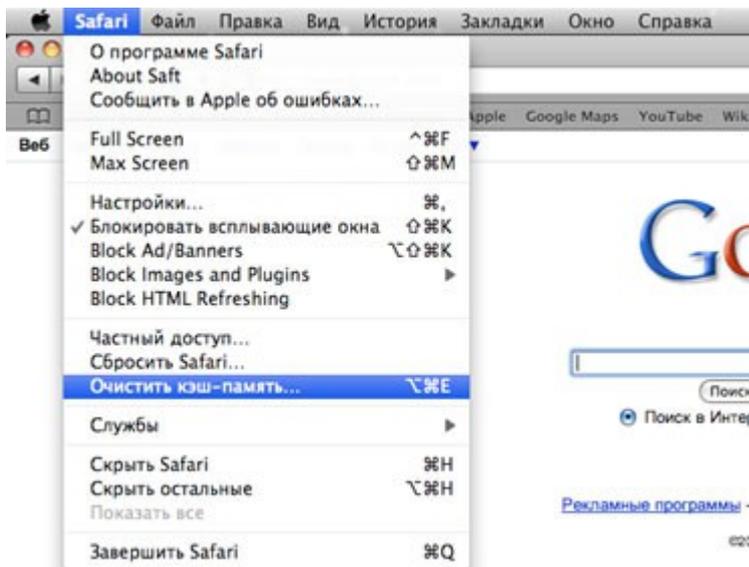

В появившемся диалоговом окне нажимаем «Очистить».

## 2. **Terminal** в Mac OS (аналог командной строки в Windows)

Размещается на системном логическом диске в «Applications» > «Utilities»

Вызвать его можно и через «Поиск», набрав в строке поиска, соответственно, «terminal»:

