


Инструкция по настройке PPPoE-соединения на роутере NETGEAR модель JWNR2000

1. Зайти в браузер Internet Explorer, Mozilla, Opera, Safari и в строке адреса набрать **192.168.0.1**. В появившемся окне в поле «Имя пользователя» вводим admin, в поле «Пароль» вводим password и нажимаем кнопку «Ок».
2. После данной процедуры появится меню роутера. Жмем кнопку «Ок».

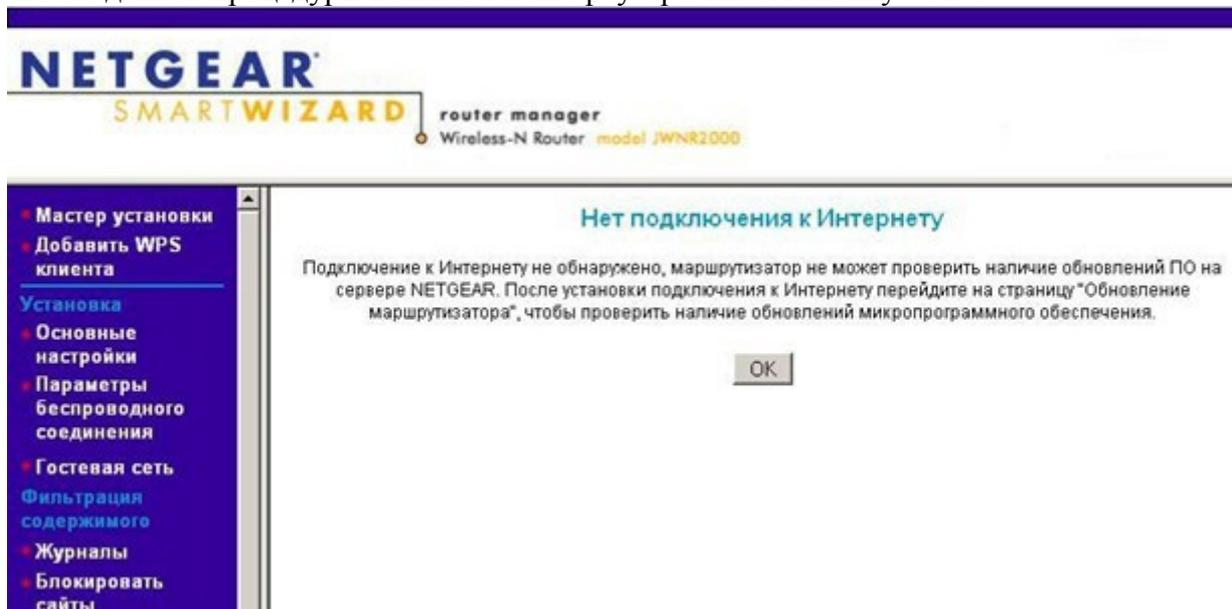

3. Появятся «Основные настройки» (в меню слева это: Установка – Основные настройки). На вопрос «Требуется ли при подключении к Интернету ввести информацию о подключении?» отвечаем «Да».

Основные настройки

Требуется ли при подключении к Интернету ввести информацию о подключении?

Да

Нет

4. В «Поставщик услуг Интернета» выбираем «Другие» (что соответствует типу подключения PPPoE).

Поставщик услуг Интернета

Другие ▾

5. Далее:

Имя пользователя: <логин из договора>

Пароль: <пароль из договора>

Режим подключения – режим установки соединения. «Всегда включено» для постоянного соединения. «Подключение по требованию» - установка соединения при необходимости – то есть при появлении трафика, направленного в Интернет, устройство установит соединение, а при отсутствии активности более времени, указанного в «Время бездействия перед отключением (в минутах)» - отсоединится. В случае выбора «Подключение вручную» - соединение устанавливается и завершается вручную:

| | |
|---|--|
| Имя пользователя | <input type="text" value="login"/> |
| Пароль | <input type="password" value="••••••••"/> |
| Имя службы (если необходимо) | <input type="text"/> |
| Режим подключения | <input type="text" value="Всегда включено"/> |
| Время бездействия перед отключением (в минутах) | <input type="text" value="5"/> |

«IP-адрес в Интернете» оставляем «Получить динамически от поставщика услуг Интернета»:

IP-адрес в Интернете

Получить динамически от поставщика услуг Интернета
 Использовать статический IP-адрес

IP-адрес

IP-маска подсети

Адреса DNS-серверов можно указать вручную:
Главный DNS: 62.231.161.9
Дополнительный DNS: 62.231.190.2

Адрес сервера DNS (сервера доменных имен)

Получить автоматически от поставщика услуг Интернета
 Использовать эти серверы DNS

Главный DNS

Дополнительный DNS

«MAC-адрес маршрутизатора» оставляем по умолчанию:

MAC-адрес маршрутизатора

Использовать адрес по умолчанию
 Использовать MAC-адрес компьютера
 Использовать этот MAC-адрес

Жмем кнопку «Применить» и ждем, когда обновятся параметры:

Обновление параметров

6. Настройка wi-fi

В меню «Установка» выбираем раздел «Параметры беспроводного соединения»
По-умолчанию имя сети NETGEAR, в поле «Имя (SSID)» желательно придумать свое название wi-fi сети.

Остальные параметры можно оставить по умолчанию:

Беспроводная сеть

| | |
|-------------|--|
| Имя (SSID): | <input type="text" value="NETGEAR"/> |
| Регион: | <input type="text" value="Россия"/> |
| Канал: | <input type="text" value="Авто"/> |
| Режим: | <input type="text" value="До 145 Мбит/с"/> |

В разделе «Параметры безопасности» выбираем тип шифрования и придумываем фразу-пароль, по которой в дальнейшем будут подключаться устройства к wi-fi сети (по умолчанию пароль 12345678 - надо изменить):

Параметры безопасности

- Нет
- WEP
- WPA-PSK (TKIP)
- WPA2-PSK (AES)
- WPA-PSK (TKIP) + WPA2-PSK (AES)

Параметры безопасности (WPA-PSK)

Фраза-пароль: (от 8 до 63 символов или 64 шестнадцатеричных цифры)

Заканчиваем настройку кнопкой «Применить».

Подключаемся к wi-fi сети «Имя (SSID)», используя придуманную фразу-пароль.