


## Настройка подключения интернет на TP-LINK TL-WR841N/TL-WR841ND

### 1. Авторизация

Для того, что бы попасть в веб-интерфейс роутера, необходимо открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.0.1>, «User Name» - admin , «Password» – admin (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся).

### 2. Настройка PPPoE подключения

1. Слева выбираем меню «Network», далее «WAN»
2. Далее выбираем справа «WAN Connection type» - PPPoE
3. «User Name» - Ваш логин из договора
4. «Password» - Ваш пароль из договора
5. Устанавливаем точку на «Connect Automatically»
6. Нажимаем кнопку «Save».

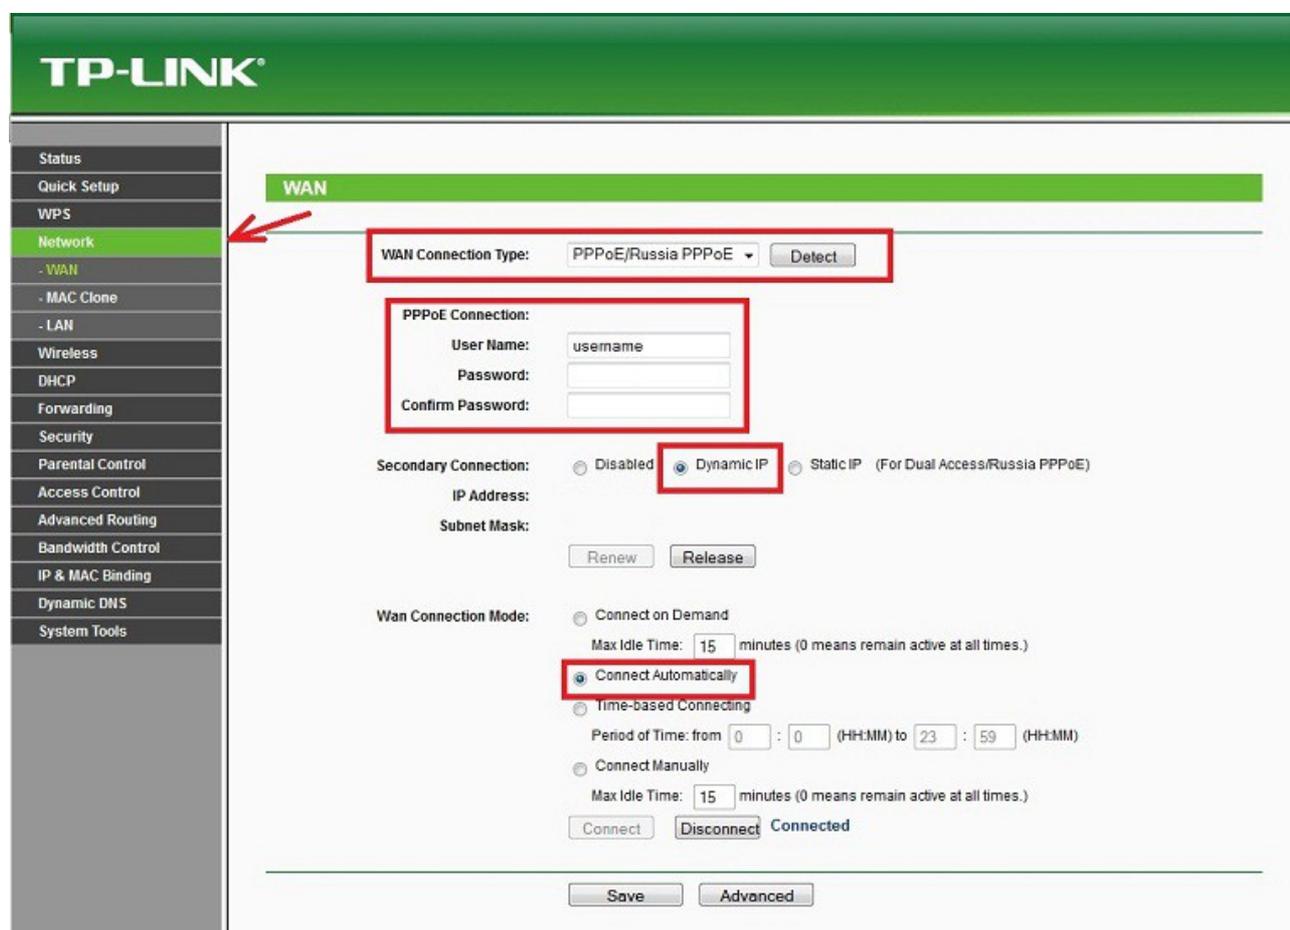

### 3. Настройка Wi-Fi на роутере.

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку слева «Wireless», в открывшемся списке выбираем «Wireless Settings».

Выставляем параметры следующим образом:

1. «Wireless Network Name» - вводим название беспроводной сети.
2. «Region» - Russia.
3. «Chanel» - Auto.

4. «Mode» - 11bgn mixed.
5. «Channel Width» - Automatic.
6. «Max Tx Rate» - 300Mbps.
7. Нажимаем ниже кнопку «Save».

**TP-LINK**

Status  
Quick Setup  
WPS  
Network  
**Wireless**  
- Wireless Settings  
- Wireless Security  
- Wireless MAC Filtering  
- Wireless Advanced  
- Wireless Statistics  
DHCP  
Forwarding  
Security  
Parental Control  
Access Control  
Advanced Routing  
Bandwidth Control  
IP & MAC Binding  
Dynamic DNS  
System Tools

**Wireless Settings**

Wireless Network Name: TP-LINK\_6B8BD4 (Also called the SSID)  
Region: Ukraine  
Warning: Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference.

Mode: 11bgn mixed  
Channel Width: Auto  
Channel: Auto  
Max Tx Rate: 300Mbps

Enable Wireless Router Radio  
 Enable SSID Broadcast  
 Enable WDS Bridging

Save

Настройка роутера завершена.